
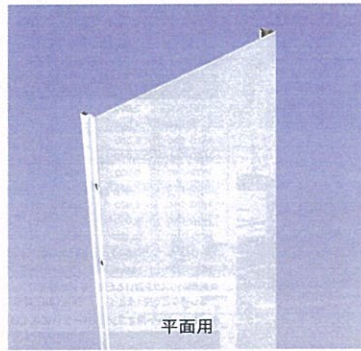
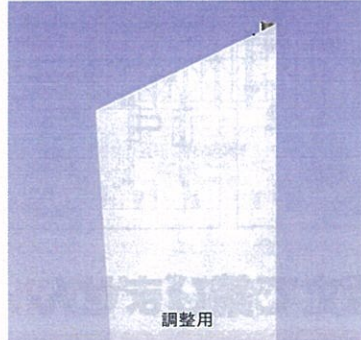
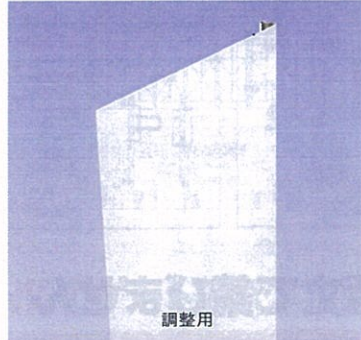
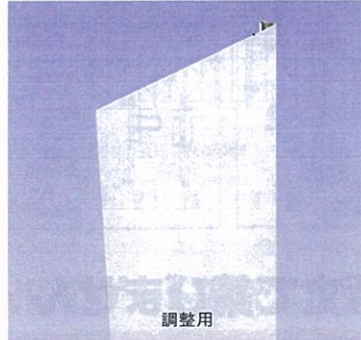

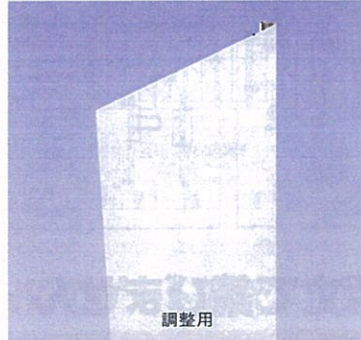
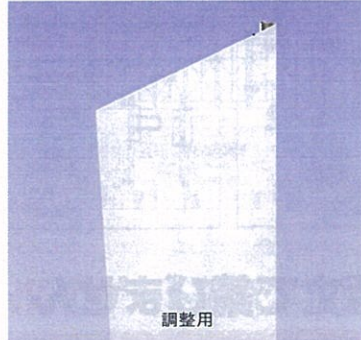
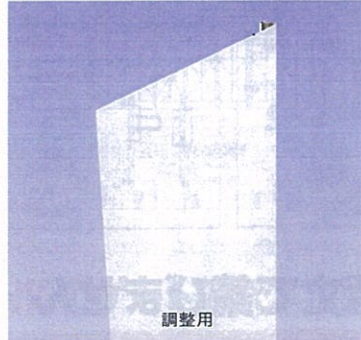
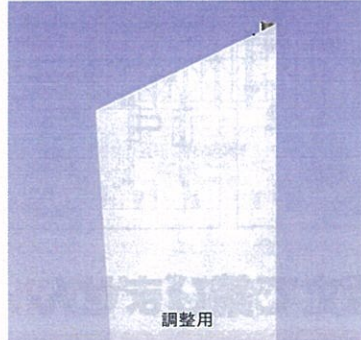



仮囲い NK環境フェンス ラインアップ


NK環境フェンス1型		1型を応用します	製品名	イメージ図	仕様	詳しくは																								
	1型(カラー鋼板)白色	① NK環境フェンス1型	販売のみ		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>T500-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T500A-3M</td><td>調整用</td><td>495</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T250C-3M</td><td>コーナー用</td><td>470</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	T500-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚	T500A-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚	T250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚	17 18 ページ
	型番	仕様	幅(W)		高さ(H)	重量(kg)	呼称																							
	T500-3M	平面用	500		3,000	17.1	枚																							
	T500A-3M	調整用	495		3,000	17.1	枚																							
T250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚																									
1型の表面に光触媒皮膜をコートしたフィルムを装着。	② NK環境フェンスeco	リース 販売	<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>T500eco-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T500ecoA-3M</td><td>調整用</td><td>495</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T250ecoC-3M</td><td>コーナー用</td><td>470</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚	T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚	T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚	19 22 ページ		
型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称																									
T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚																									
T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚																									
T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚																									
1型の裏面に遮音シートを取付け防音効果を高めます。 (①②⑦⑩対応)	③ NK環境フェンス2型 [防音タイプ]	リース 販売	<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>T500-3M-2</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>21</td><td>枚</td></tr><tr><td>T250C-3M-2</td><td>コーナー用</td><td>470</td><td>3,000</td><td>21</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	T500-3M-2	平面用	500	3,000	21	枚	T250C-3M-2	コーナー用	470	3,000	21	枚	23 24 ページ								
型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称																									
T500-3M-2	平面用	500	3,000	21	枚																									
T250C-3M-2	コーナー用	470	3,000	21	枚																									
	1型に窓抜きをし、あけた所から植物を育成し壁面緑化を計ります。	④ NK緑の環境フェンス	リース		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>TM500-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>20</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	TM500-3M	平面用	500	3,000	20	枚	27 28 ページ												
	型番	仕様	幅(W)		高さ(H)	重量(kg)	呼称																							
	TM500-3M	平面用	500		3,000	20	枚																							
	1型にパンチングを施しデザイン表現。(風抜き穴付)	⑤ NK環境フェンス パンチング	リース 販売		<table><tr><th>商品名</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>パンチング鋼板</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>15</td><td>枚</td></tr><tr><td>パンチング鋼板</td><td>平面用</td><td>500</td><td>2,000</td><td>10</td><td>枚</td></tr></table>	商品名	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	パンチング鋼板	平面用	500	3,000	15	枚	パンチング鋼板	平面用	500	2,000	10	枚	29 30 ページ						
商品名	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称																									
パンチング鋼板	平面用	500	3,000	15	枚																									
パンチング鋼板	平面用	500	2,000	10	枚																									
パンチングのバックからライトを当て表面に光のデザインを表現。 (ライトアップ式鋼板)	⑥ NK環境フェンス パンチング ミラージュ	販売	<table><tr><th>商品名</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>パンチング鋼板</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>15</td><td>枚</td></tr><tr><td>パンチング鋼板</td><td>平面用</td><td>500</td><td>2,000</td><td>10</td><td>枚</td></tr></table>	商品名	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	パンチング鋼板	平面用	500	3,000	15	枚	パンチング鋼板	平面用	500	2,000	10	枚	29 30 ページ								
商品名	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称																									
パンチング鋼板	平面用	500	3,000	15	枚																									
パンチング鋼板	平面用	500	2,000	10	枚																									
	表面にデザインフィルムを貼付。 (ツタ・黄小花)	⑦ NKロールシール	リース 販売		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>TR500-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>TR500A-3M</td><td>調整用</td><td>495</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>TR250C-3M</td><td>コーナー用</td><td>470</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	TR500-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚	TR500A-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚	TR250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚	35 36 ページ
	型番	仕様	幅(W)		高さ(H)	重量(kg)	呼称																							
	TR500-3M	平面用	500		3,000	17.1	枚																							
	TR500A-3M	調整用	495		3,000	17.1	枚																							
TR250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚																									
	1型に窓を付けコーナーの視界を良くします。	⑧ NK環境フェンス ウインドウ	リース 販売		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>TW500-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>13</td><td>枚</td></tr><tr><td>TW500-2M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>2,000</td><td>8.7</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	TW500-3M	平面用	500	3,000	13	枚	TW500-2M	平面用	500	2,000	8.7	枚	31 ページ						
	型番	仕様	幅(W)		高さ(H)	重量(kg)	呼称																							
	TW500-3M	平面用	500		3,000	13	枚																							
	TW500-2M	平面用	500		2,000	8.7	枚																							
1型環境フェンスに、NKドア500型をセット。 (潜り戸付)	⑨ NKドア500型	リース 販売		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>NKD-500-3</td><td>ホワイト</td><td>500</td><td>3,000</td><td>20</td><td>台</td></tr><tr><td>NKD-500-2</td><td>ホワイト</td><td>500</td><td>2,000</td><td>15</td><td>台</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	NKD-500-3	ホワイト	500	3,000	20	台	NKD-500-2	ホワイト	500	2,000	15	台	32 ページ							
型番	仕様	幅(W)		高さ(H)	重量(kg)	呼称																								
NKD-500-3	ホワイト	500		3,000	20	台																								
NKD-500-2	ホワイト	500		2,000	15	台																								
	斜面にセットした環境フェンスの下部の隙間を塞ぐ。	⑩ NKエコキャップ回収ボックス	リース		<table><tr><th>商品名</th><th>仕様</th><th>販売・減失</th></tr><tr><td>環境フェンス・シャット板</td><td>押入金具+鋼板(495×500)</td><td>販売(板代) 減失(金具代)</td></tr></table> ※鋼板は販売、金具はリース(リース代はサービス)返却時は金具の未返却部分は減失として代金請求致します。	商品名	仕様	販売・減失	環境フェンス・シャット板	押入金具+鋼板(495×500)	販売(板代) 減失(金具代)	33 ページ																		
	商品名	仕様	販売・減失																											
	環境フェンス・シャット板	押入金具+鋼板(495×500)	販売(板代) 減失(金具代)																											
		サビに強いガルバリウム鋼板を使用し、平面用・調整用・コーナー用 各種対応 (③対応)	⑪ NK環境フェンス シャット板		販売のみ		<table><tr><th>型番</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>高さ(H)</th><th>重量(kg)</th><th>呼称</th></tr><tr><td>T500G-3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T500G-3M</td><td>調整用</td><td>495</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr><tr><td>T250G-3M</td><td>コーナー用</td><td>470</td><td>3,000</td><td>17.1</td><td>枚</td></tr></table>	型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称	T500G-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚	T500G-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚	T250G-3M	コーナー用	470	3,000	17.1
型番		仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)		呼称																							
T500G-3M		平面用	500	3,000	17.1		枚																							
T500G-3M		調整用	495	3,000	17.1		枚																							
T250G-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚																									
	全透明のクリアパネル。 左右に金ワクを付け取り付け WTH-1型(取付金具)が使用可能です。	⑫ NKクリアパネル	販売のみ		<table><tr><th>商品名</th><th>仕様</th><th>幅(W)</th><th>厚み(t)</th><th>重量(kg)</th></tr><tr><td>クリアパネル 3M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>クリアパネル 2M</td><td>平面用</td><td>500</td><td>2</td><td>6.7</td></tr></table>	商品名	仕様	幅(W)	厚み(t)	重量(kg)	クリアパネル 3M	平面用	500	2	10	クリアパネル 2M	平面用	500	2	6.7	31 ページ									
	商品名	仕様	幅(W)		厚み(t)	重量(kg)																								
	クリアパネル 3M	平面用	500		2	10																								
	クリアパネル 2M	平面用	500		2	6.7																								

NK環境フェンス1型がベースになり、各種加工します

NK環境フェンス1型 (カラー鋼板) 販売のみ

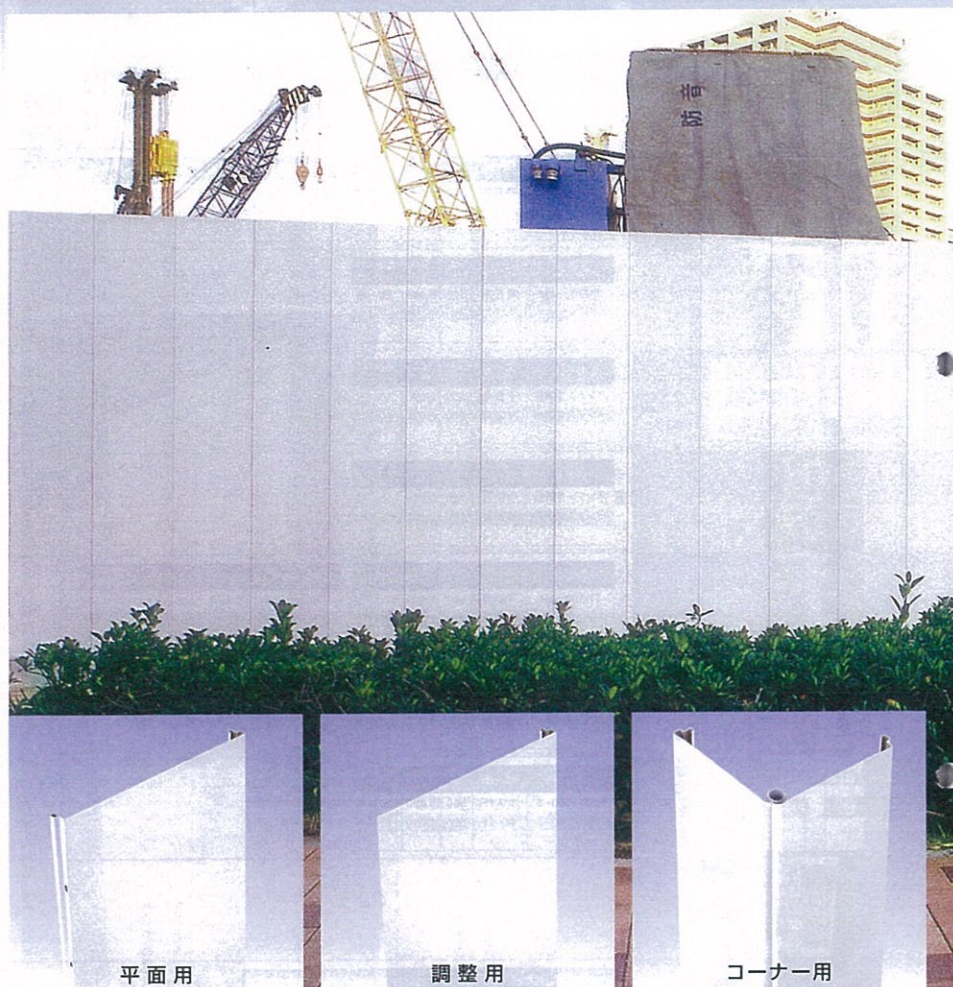




平面用



調整用



コーナー用



※コーナー用の180度以上の使用はおひかえください。
ジョイント部がはずれてしまうことがあります。

●同じ仕様にて防錆力に優れた
ガルバリウムタイプもあります。
(15ページ参照)



環境フェンス (カラー鋼板) の特長

- ① フラットなタイプの仮囲いで凹凸がなく美観にすぐれています。
- ② 表面がフラットなので様々なイメージアップが可能です。
(施工共に承ります。37ページ参照)
- ③ 傾斜地にも上下にスライドさせることにより取付可能です。
(シャット板を活用ください。33ページ参照)
- ④ サビに強く、丈夫な $t=1.2\text{mm}$ 鋼板を使用しています。

NK環境フェンス1型

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500A-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250C-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500A-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250C-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚

地域住民対策 ① 環境対策(光触媒)

NK環境フェンスeco



[T500平面用,T500調整用,T250Cコーナー用]

1型の表面に光触媒皮膜をコートしたフィルム(エコシート)を装着。



TiO₂(酸化チタン)の光触媒作用


- 大気浄化(窒素酸化物、硫黄酸化物を更に酸化させ大気中から除去)
- 防汚(油分や有機系の汚れを分解、汚れを付きにくく、落としやすく)
- 脱臭(有機系の悪臭を炭酸ガスと水蒸気に分解)
- 抗菌・殺菌(細菌やウィルスの細胞膜を酸化し破壊)

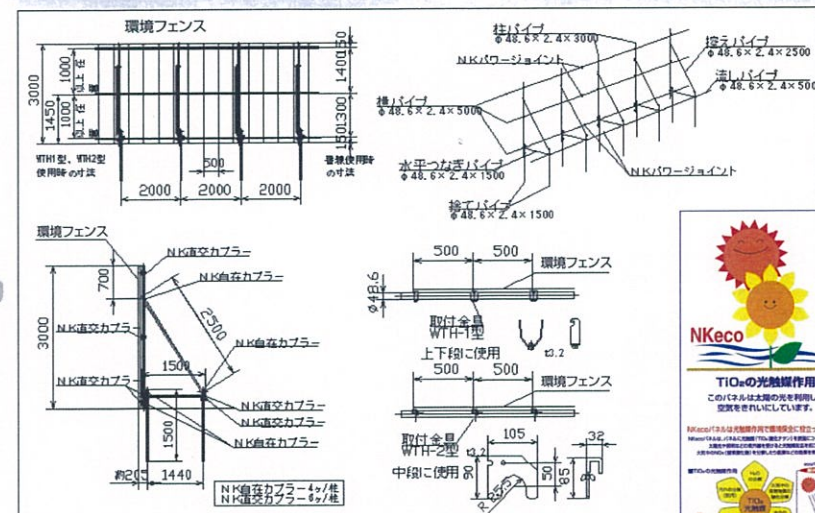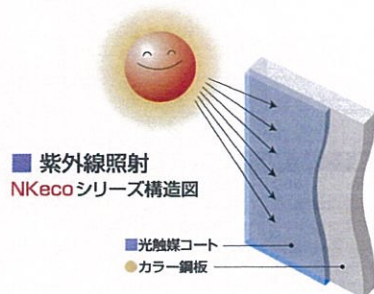


NK環境フェンスeco(光触媒フィルム/ホワイト)

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500eco-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500ecoA-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250ecoC-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚


NKエコマークのステッカーの付いた製品は太陽の光を利用して空気をきれいになります。



■ 光触媒コート 拡大率:100倍

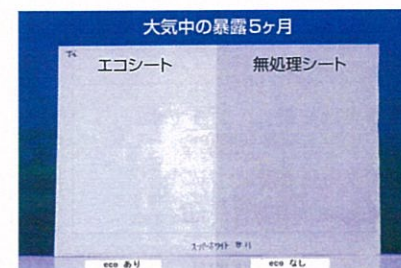

抗菌性能試験(大腸菌)

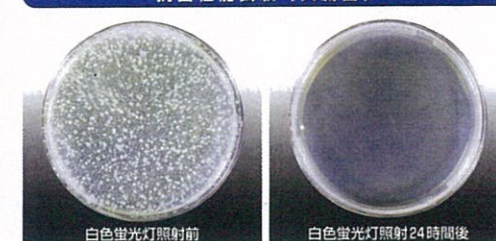

地域住民対策 ② 防音対策

NK環境フェンス2型 [防音タイプ]



NK環境フェンス2型 防音タイプ

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500-3M-2	平面用	500	3,000	21	枚
T250C-3M-2	コーナー用	470	3,000	21	枚
T500-2M-2	平面用	500	2,000	14	枚
T250C-2M-2	コーナー用	470	2,000	14	枚

※仮囲いの施工（材工とも架け払い）工事も承ります。
※各種イメージアップのデザイン・施工も承ります。

修理代の請求について

仮囲いにシールを貼られたり、塗装された場合でも修理・剥離代は一切請求致しません。（PVC系のシートに限ります。）

●NK環境フェンス2型 T-500-2（防音タイプ）

NK環境フェンス2型 防音仮囲いは、裏面に防音材を貼り制振・遮音効果をもたらします。


表面は、光触媒皮膜をコートしたフィルム（エコシート）を装着し、光触媒作用により大気浄化・防汚・脱臭・抗菌・殺菌などの効果を高め、環境保全をしています。

■ 特長

- 環境フェンスにサイドホールがあるため、安全に積み重ねができます。（右頁参照）
- 変性ポリウレタン、合成樹脂、充填材から構成したシート状制振材です。
- 振動を吸収し、遮音性の向上を高めています。


1型・2型 同じサイズです。

■側面図

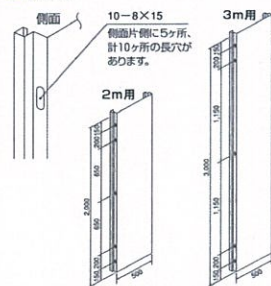


寸法/500mm×2,000mm 2型 14kg (防音材あり)
寸法/500mm×3,000mm 2型 21kg (防音材あり)

■側面図



A) 11.2mm カラー鋼板
B) 11.5mm 遮音シート (防音材・難燃性)
寸法/500mm×3,000mm (別途寸法仕様可)
重量/21kg

■断面図

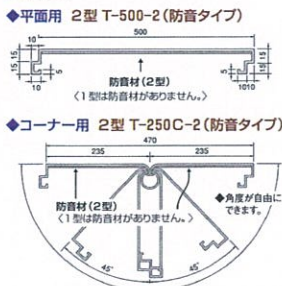

※調整用は1型の品をご使用ください。


騒振音をやわらげ、現場作業をしやすくします。

最高級防音型仮囲い

防音パネルより優れた遮音性を有している防音仮囲い



NK環境フェンス2型 防音タイプ性能表

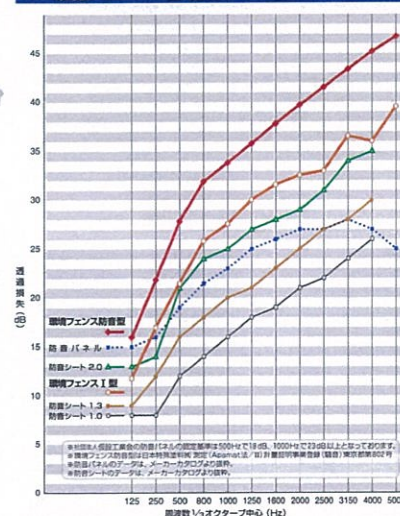


積み重ね金具

環境フェンスを積み重ねて使用する時に必ず積み重ね金具を使って下さい。

経費の削減ができます。

環境フェンス2型(防音タイプ)は、仮囲いを積み重ねて使用できるので別個に防音資材を設置する必要はありません。

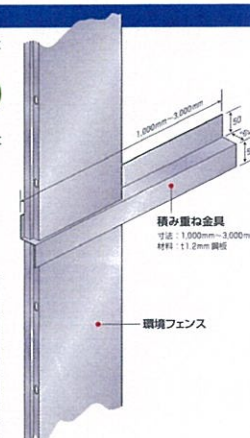

遮音性能 (音響透過損失試験数値)

規格 測定値 (dB)	環境 フェンス 1型	環境 フェンス 2型 防音型	防音 パネル 2.0	防音 シート 1.3	防音 シート 1.0
125	11.8	16	15	13	9
250	17	21.8	16	14	12
500	21.5	27.8	19	21	16
800	25.8	31.9	21.5	24	18
1000	27.5	33.8	23	25	20
1250	30	35.7	25	27	21
1600	31.5	37.8	26	28	23
2000	32.5	39.7	27	29	25
2500	33	41.5	27	31	27
3150	36.5	43.4	28	34	28
4000	36	45.2	27	35	30
5000	39.5	46.7	25		

※ 社団法人建設業防音パネルの認定基準は500Hzで18dB、1000Hzで23dB以上となっています。
※ 防音シートは東京都立工業技術センター測定値 S61年5月26日
※ 環境フェンスの防音性はカラー鋼板1.2mm厚に遮音材1.5mmを貼り付けています。
※ 防音パネルは東京都立工業技術センター測定値
※ 防音パネルは他社の防音パネルの透過損失結果を表示してあります。

環境フェンス2型よりさらに高性能な防音タイプがあります。
詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。

美しい景観を強調するため、控え単管が見えない。


NK環境フェンス ウィンドウ [TW500-2]



NK環境フェンス ウィンドウ


型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
TW500-3M	平面用	500	3,000	13	枚
TW500-2M	平面用	500	2,000	8.7	枚

◆平面用 TW500-3M ◆平面用 TW500-2M

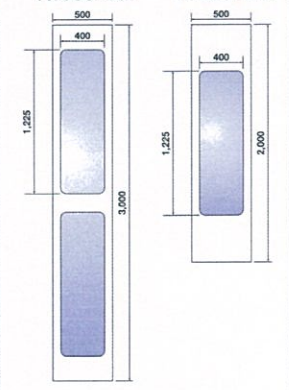

寸法 / 500mm×3,000mm / 500mm×2,000mm
(別途寸法仕様可)
素材 / 窓部分ポリカーボネート樹脂
材料 / t1.2mmカラー鋼板 表面焼付塗装オプション

クリアパネル

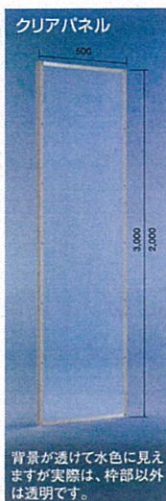

背景が透けて水色に見えますが実際は、枠部以外は透明です。




クリアパネル
(全面ポリカでまわりに金ワケ付き)

品名	型式	仕様	基本
クリアパネル 3M	平面用	W500/t2mm	販売
クリアパネル 2M	平面用	W500/t2mm	販売
クリアパネル 3M	コーナー用	W470/t2mm	販売
クリアパネル 2M	コーナー用	W470/t2mm	販売

長年にわたり、使用されてきたことが信頼の証です。



NKドア 1000

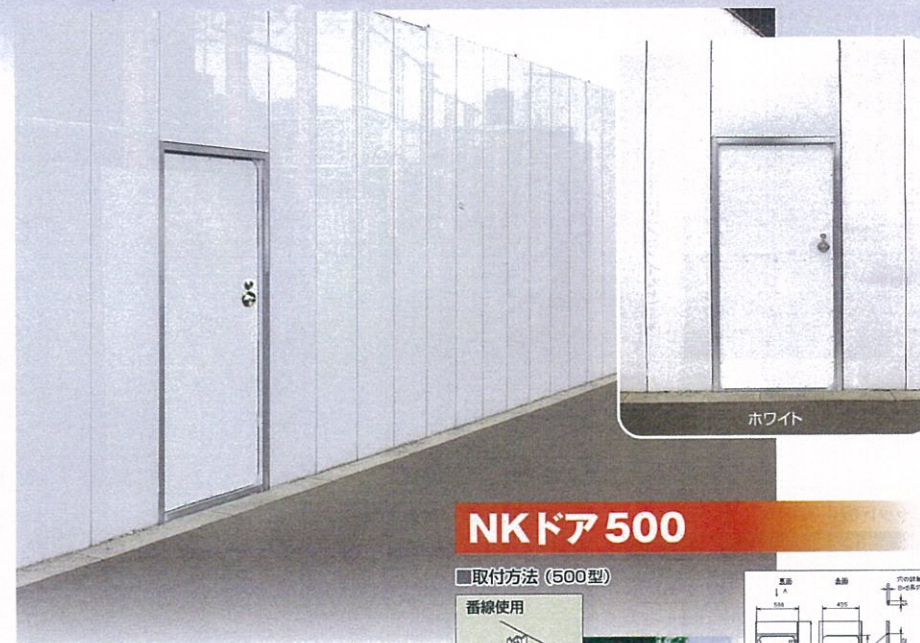

ホワイト

NKドア 500

■取付方法 (500型)

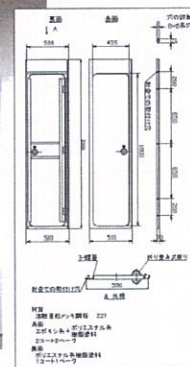

(500型はシリンダー式のみ)

NK 潜り戸

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
NKD-1000-3	ホワイト	1,000	3,000	70	台
NKD-1000-2	ホワイト	1,000	2,000	50	台
NKD-500-3	ホワイト	500	3,000	20	台
NKD-500-2	ホワイト	500	2,000	15	台

- 標準は表シリンダーキー、裏サムターンとなります。
- オプションでドアクローザーもございます。

NKデジタルドアキー (オプション)

出入口のドアキーは
NKデジタルドアキーの時代です。

経費削減で
安全管理

現場は手持ちキー不要です
暗証番号で出入します

大きな現場では出入口のドアキー 手持ち用を数多く作るため
経費がかさみ管理が大変でした。
このような状況を解決したのがNKデジタルドアキーです。

